



Artikel-Nr.: MAS-UMR-08030

Kurzbeschreibung: Diese mobile Maschine ist für das Umreifen von Paletten mit PP- oder PET-Band geeignet

Freitextfeld 2: Paletten schnell umreifen | mobile Umreifungsmaschine zum Verpacken von Paletten aller Art

Erscheinungsdatum:2022-11-10

EP-602MV Palettenumreifungsmaschine

8.270,50 €* (Netto 6.950,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "EP-602MV Palettenumreifungsmaschine"

BESCHREIBUNG

Unsere EP-602MV ist als mobile halbautomatische Maschine für das vertikale Umreifen von Paletten geeignet. Sie ist mit einem angetriebenen Kanalarms für einfache und genaue Einführung des Bandes unter der Palette ausgestattet. Die EP-602MV kann mit PP- oder PET-Umreifungsband in den Breiten 9 mm, 12 mm oder 15,5 mm betrieben werden. Die Spannkraft ist feinstufig regulierbar bis ca. 150 kg.

Die einziehbare Lanze (Bandkanal) geht durch den Palettenleerraum und zieht sich während des Umreifungszyklus automatisch zurück. Es reduziert den Platzbedarf und schützt die Lanze vor Beschädigungen.

Die EP-602MV ist ideal für den geringen bis mäßigen Einsatz von Palettenumreifung.


Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Maschine gehören geringer Platzbedarf, mobiler Einsatz, geringer Zeitaufwand durch Reibschweißverfahren (keine Aufheizzeit), einfache Bedienung und Wartung, Zuverlässigkeit .



MOBILITÄT

Der Geringer Platzbedarf durch die kompakte Bauweise ermöglicht ein einfaches rangieren zur Palette, die umreift werden soll.

Seite 1 von 4

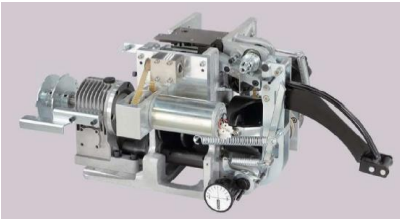

EINFACHE HANDHABUNG

- Robuster und schmiermittelfreier Umreifungskopf
- Reibschweißverfahren



EINFAHRBARE PALETTENLANZE

Nach Anforderung fährt die Lanze automatisch durch den Palettenleerraum und zieht sich während des Umreifungsvorganges wieder automatisch zurück.

TECHNISCHE DATEN

Bandtyp	PP- oder PET-Band
Bandbreite	9 mm, 12 mm, oder 15,5 mm
Bandstärke	PP: 0,65 - 0,9 mm PET: 0,55 - 0,75 mm
Umreifungsbandspannung	7 - 150 kg
Packstück Mindesthöhe	560 mm (incl. Palette)

Seite 2 von 4

Größe (LxBxH)	1350x571x980 mm
Gewicht	162 kg
Elektrische Spezifikation	230V 50/60Hz 1 Phase




LIEFERUNG

Die Maschine (bestückt mit 1 Rolle Standard-PP-Umreifungsband) wird fertig eingestellt frei Bordstein von unserer Spedition bei Ihnen angeliefert. Nach dem Motto "Plug and Play" - Stecker rein und los gehts...

SERVICE

Als Verpackungsmaschinenanbieter mit eigenem technischen Service können wir Ihnen eine breite Palette an Umreifungsautomaten für nahezu jedes Anwendungsgebiet anbieten. Umreifungsautomaten werden von uns für den sofortigen Betrieb voreingestellt und mit einer kostenlosen Rolle Umreifungsband ausgerüstet. Für eine risikolose Entscheidung kaufen Sie auf Probe. Sollte die Maschine Ihren Einsatzgebiet nicht entsprechen sind wir zum Umtausch bzw. einer Rücknahme bereit. Um die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu treffen, beraten wir Sie gern an unserer telefonischen Hotline.



TÜV Zertifikat

Die Umreifungsmaschine TP-602MV ist vom TÜV Rheinland nach EN 206/42/EC zertifiziert. (Zertifikat: AM 50523056 0001 / Report #CN21961Z 001)



Eine Frage zu "EP-602MV Palettenumreifungsmaschine"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "EP-602MV Palettenumreifungsmaschine"



