



**Artikel-Nr.:** GER-VKT-00080

**Kurzbeschreibung:** Mit Amboss | Für schwere Anwendungen

**Freitextfeld 2:** Der SP-2432 ist eine Kartonheftzange mit festem Amboss. Das Werkzeug kann bis zu zwei Lagen dreiwelliger Wellpappe befestigen.

**Erscheinungsdatum:**2010-01-01

## Kartonheftzange Pneumatisch | SP-2432

**605,71 €\*** (Netto 509,30 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "Kartonheftzange Pneumatisch | SP-2432"

## Beschreibung

Die SP-2432 pneumatische Kartonheftzange ist speziell für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, in denen eine schnelle und zuverlässige Befestigung von Kartonmaterialien erforderlich ist. Mit ihrer robusten Bauweise und ihrer leistungsstarken Pneumatik ist diese Heftzange in der Lage, auch die anspruchsvollsten Anwendungen zu bewältigen.

## Merkmale / Ihre Vorteile

- **Robustes Gehäuse:** Die zuverlässige Metallkonstruktion gewährleistet eine lange Nutzungsdauer.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist bequem zu tragen und einfach zu verwenden.
- **Einfache Bedienung:** Die Einhandbedienung ist einfach und unkompliziert.

## Anwendung

- Verschließen von von sperrigen Verpackungen wie Möbel- oder Maschinenverpackungen.
- Die große Heftklammer ist eine effektive Lösung für anspruchsvolle Verpackungsprobleme, wie zum Beispiel die Befestigung von Kantenschutzwinkeln aus Vollpappe.
- Der SP-2432 ermöglicht das Heften von bis zu zwei Lagen dreiwelliger Wellpappe.

## Bedienung

Der Kartondeckelhefter kann mühelos mit 100 Karton-Heftklammern befüllt werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird. Die Druckluftversorgung erfolgt über eine Schnellkupplung. Nach dem Anschließen ist der Hefter einsatzbereit. Platzieren Sie die zu heftende Wellpappe oder Vollpappe zwischen Gerät und Amboss und betätigen Sie dann den Auslöser.

## Technische Daten


Modell	SP-2432
Klammertyp	JK 590
Klammerrücken	23,5mm
Klammertiefe	19, 22, 25, 28, 32mm

Seite 1 von 3

Klammermagazin	100Stück
Länge	340mm
Höhe	224mm
Breite	67mm
Gewicht	2,50kg
empfohlene Druckluft	5-7Bar
Luftverbrauch bei 60 Zyk/Min.	0,067m <sup>3</sup>
Max. Geräuschpegel	93dB(A)

## Einstellmöglichkeiten

- Mittels der im Lieferumfang enthaltenen Distanzstücke kann der Abstand zwischen Gerät und Amboss optimal eingestellt werden.

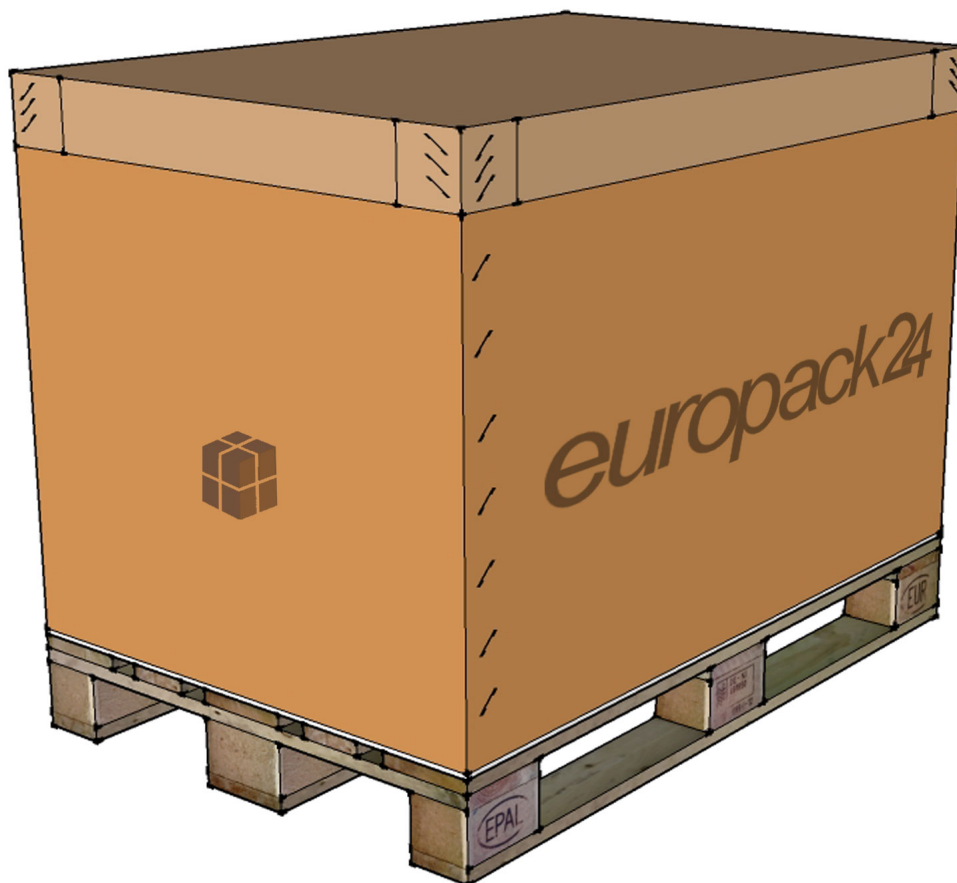

## Eine Frage zu "Kartonheftzange Pneumatisch | SP-2432"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

## Mehr Bilder zu "Kartonheftzange Pneumatisch | SP-2432"

