



Artikel-Nr.: MAS-UMR-00101

Kurzbeschreibung: Halbautomatische Umreifungsmaschine mit Digitalsteuerung für PP-Band 6-15mm, 3-45kg Spannkraft und 10-15 Umreifungen/min.

Freitextfeld 2: Die ISG PACK Eco Strap 501 EVO ist eine halbautomatische Umreifungsmaschine für PP-Umreifungsband in 6, 9, 12 oder 15mm Breite. Sie eignet sich für Kartons, Pakete und Bündel bei kleinen bis mittleren Verpackungsvolumen. Über das digitale Bedienfeld lassen sich Bandspannung, Schweißtemperatur, Abkühlzeit, Bandlänge und weitere Zyklusparameter einstellen. Die Spannkraft ist von 3 bis 45kg regelbar, die Maschine erreicht 10 bis 15 Umreifungszyklen pro Minute. Verarbeitet wird PP-Band mit 0,5 bis 0

Eco Strap EP501 Umreifungsmaschine

1.100,75 €* (Netto 925,00 €)

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "Eco Strap EP501 Umreifungsmaschine"

Beschreibung

Halbautomatische Umreifungsmaschine Eco Strap EP501 für PP-Band von 6 bis 15mm. Das digitale Bedienfeld ermöglicht die komfortable Einstellung wichtiger Betriebsparameter wie Bandspannung, Schweißtemperatur, Abkühlzeit und Bandlänge. Die kompakte und fahrbare Maschine eignet sich besonders für kleine bis mittlere Verpackungsvolumen.

Merkmale

- Digitales Bedienfeld zur komfortablen Einstellung der Umreifungsparameter
- Regelbare Spannkraft von 3-45kg
- Für PP-Umreifungsband in 6/9/12/15mm Breite
- Umreifungsleistung von 10-15Zyklen/min.
- Vier Schwenkrollen, davon zwei mit Bremse

Anwendung

Geeignet zum Umreifen und Bündeln von Kartons, Paketen und Bündeln bei kleinen bis mittleren Verpackungsvolumen. Die Eco Strap EP501 eignet sich unter anderem für Lager, Versand, Logistik, Handel, Büros und Produktion. Die Maschine ist für PP-Umreifungsband ausgelegt.




Bedienung

Vor Arbeitsbeginn werden unter anderem Bandspannung, Schweißtemperatur, Abkühlzeit und die auszugebende Bandlänge über das digitale Bedienfeld eingestellt. Das Packstück wird auf dem Arbeitstisch positioniert und das PP-Band von Hand um das Packgut geführt. Nach dem Einführen des Bandes in den vorgesehenen Einführbereich übernimmt die Maschine automatisch das Spannen, Trennen und Verschweißen des Umreifungsbandes.

Seite 1 von 4

Technische Daten

Maschinentyp	halbautomatische Umreifungsmaschine
Bandtyp	PP (Polypropylen)
Bandbreite	6/9/12/15mm
Bandstärke	0,5-0,7mm
Spannkraft	3-45kg
Umreifungsleistung	10-15Zyklen/min.
Stromversorgung	220V/3A
Frequenz	50/60Hz
Installierte Leistung	0,66kW
Grundmaß (L×B×H)	850×555×750mm
Arbeitshöhe - verstellbar	750-900mm
Produktmaße min. (L×B×H)	80×80×3mm
Produktgewicht max.	25kg
Kern□	200mm
Rollenaußen□	400-500mm
Rollenbreite	190mm

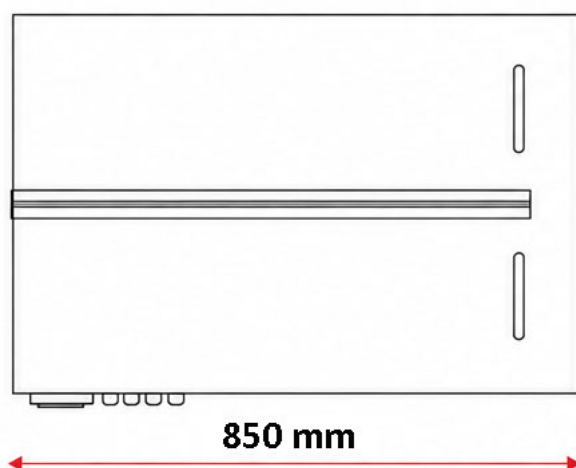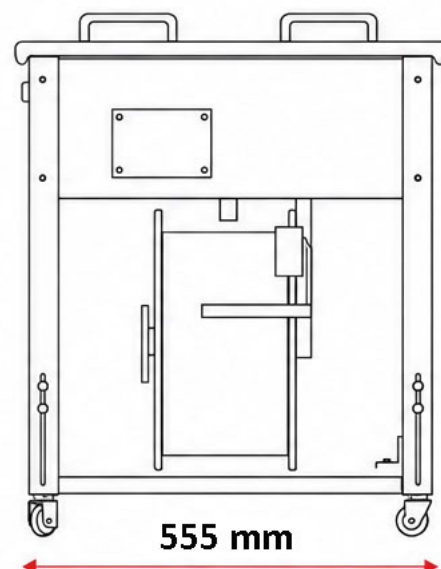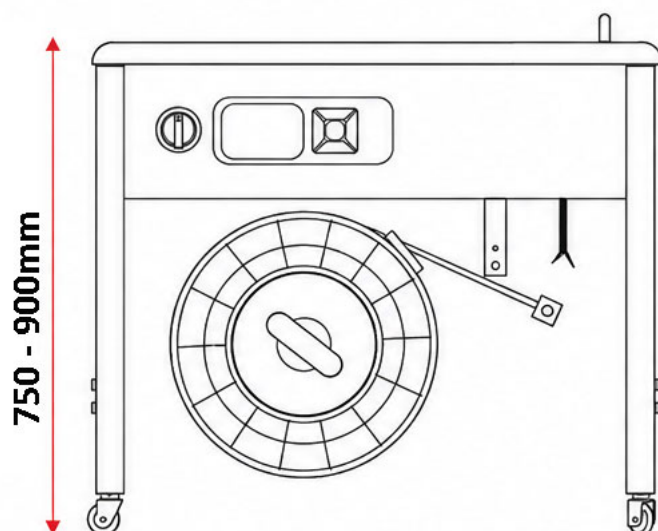

Eine Frage zu "Eco Strap EP501 Umreifungsmaschine"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "Eco Strap EP501 Umreifungsmaschine"

