



Artikel-Nr.: FOL-STM-17202

Kurzbeschreibung: Verschiedenen Stärken | Breite: 500mm | Palettenabnahme

Freitextfeld 2: Transparente Power-Maschinenstretchfolie mit 250% Dehnung, 500mm Breite und wählbarer Stärke von 12µm, 15µm, 17µm, 20µm oder 23µm. Innen haftend und außen nicht klebend, mit 76mm Kerndurchmesser. Für die maschinelle Sicherung von Kartons, Gebinden und palettierter Ware in Lager, Produktion und Versand. Die Folie schützt vor Staub und Feuchtigkeit; ihre Rückstellkräfte stabilisieren die Ladeeinheit. Bei Maschinen mit Prestretcheinheit wird die Folie vor dem Auflegen auf die Palette über untersch

Erscheinungsdatum: 2010-01-01

250% Power-Folie Dehnung | Maschinenstretchfolie | transparent - 12-23µm

Preis auf Anfrage

Lieferzeit 3-4 Werktage

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

Produktinformationen "250% Power-Folie Dehnung | Maschinenstretchfolie | transparent - 12-23µm"

Beschreibung

Maschinenstretchfolie transparent mit 250% Dehnung zur maschinellen Palettensicherung. Die Power-Folie schützt die verpackten Flächen vor Staub und Feuchtigkeit und stabilisiert Ladeeinheiten durch ihre Rückstellkräfte. Wählbar sind verschiedene Folienstärken.

Merkmale

- 250% Dehnung für die maschinelle Palettensicherung
- 500mm Folienbreite und Kern $\square$ 76mm
- Innen haftend, außen nicht klebend
- Transparent für die Sichtkontrolle der verpackten Ware

Anwendung

Geeignet zur maschinellen Sicherung von Kartons, Gebinden und palettierter Ware in Lager, Produktion und Versand. Bei empfindlichen oder kantigen Packstücken empfehlen wir zusätzlichen Kantenschutz.

Bedienung

Die Rolle in die Stretchmaschine einsetzen und die Folienbahn nach Maschinenplan einfädeln. Dehnung und Folienspannung auf das Packgut abstimmen und das Stretchprogramm starten. Die Folie wird dabei gedehnt und unter Spannung um die Ladeeinheit gelegt. Auf ausreichende Überlappung an Ecken und Kanten achten.


Prestretcheinheit - Folie vordehnen und Material sparen

Eine Prestretcheinheit, auch Vordehneinheit genannt, dehnt die Stretchfolie bereits, bevor sie auf die Palette gelangt. Dafür läuft die Folienbahn über unterschiedlich schnell laufende Walzen. Die nachfolgende Walze zieht schneller und streckt dadurch die

Seite 1 von 3

Folie vor.

Die Vordehnung kann den Folienverbrauch reduzieren. Gleichzeitig lässt sich die Folie mit **geringerem Anlegezug** aufbringen, sodass auch sehr leichte Ladeeinheiten eingestretcht werden können, ohne die Ware durch hohen Zug zu verschieben. Die Rückstellkraft der vorgedehnten Folie sorgt anschließend für den Halt der Ladeeinheit.

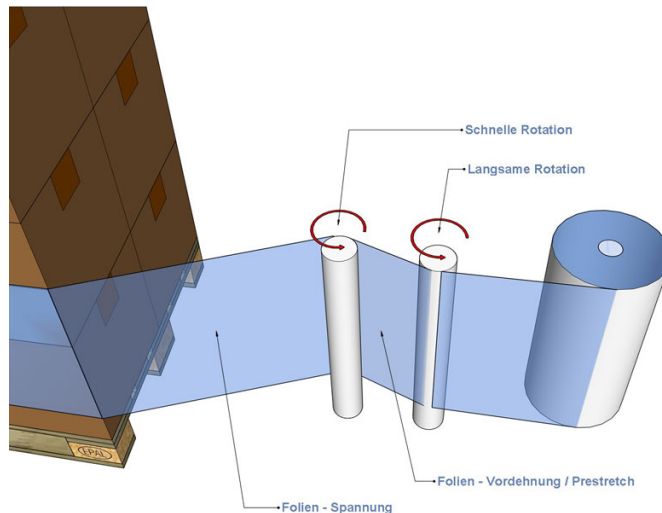

Funktionsprinzip der Folienvordehnung in einer Prestretcheinheit.

Hinweis zur Einstellung

Die angegebene Dehnung dieser Power-Folie beträgt 250%. Die Einstellung der Prestretcheinheit muss auf die Folie abgestimmt werden. Die Abbildung erläutert das Funktionsprinzip und ist keine Freigabe für höhere Dehnwerte.

Technische Daten

Typ	LC3
Folienqualität	Power-Folie
Farbe	transparent
Ausführung	innen haftend, außen nicht klebend
Stärke nach Auswahl	12µm, 15µm, 17µm, 20µm, 23µm
Breite	500mm
Dehnung	250%
Kern□	76mm
Gewicht je Rolle	16kg
Kerngewicht	1,3kg

Eine Frage zu "250% Power-Folie Dehnung | Maschinenstretchfolie | transparent - 12-23µm"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Mehr Bilder zu "250% Power-Folie Dehnung | Maschinenstretchfolie | transparent - 12-23µm"

