



**Artikel-Nr.:** MAS-STR-00060

**Kurzbeschreibung:** Einfahrtaschen für die Beladung von schweren Paletten mit Flurfördertechnik | 3 + 1 Wickelprogramme

**Freitextfeld 2:** Mit Einfahrtaschen für Hubwagen | 3 programmierbare Wickelprogramme | Viele Optionen

**Erscheinungsdatum:** 2016-09-23

## Palettenstretchmaschine mit Einfahrtaschen

**8.454,95 €\*** (Netto 7.105,72 €)

Versandkostenfrei in Deutschland (außer Inseln)

Lieferzeit auf Anfrage

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

### Produktinformationen "Palettenstretchmaschine mit Einfahrtaschen"

#### Farbe kann gegebenenfalls abweichen

Unsere Synthesi ist eine wirtschaftliche und einfach zu bedienende Stretchwickelmaschine, die mit vielen interessanten Optionen ausgestattet werden kann. Dieses Modell ist von Nutzern mit einem mittleren Palettenaufkommen stark gefragt, die auch größere Palettenabmessungen transportsicher verpacken müssen.

#### Allgemeine Merkmale:

- Einfahrtaschen - Für die Beladung mit Handhubwagen gibt es optional Auffahrampen. Für schwere Lasten liefern wir die Synthesi mit Einfahrtaschen.
- Softanlauf und Softbremsung des Drehtellers
- Warnton bei Zyklusstart
- Der Drehteller stoppt in Startposition
- Not Aus nach CE-Norm

#### Einstellbare Parameter:

- 3 programmierbare Wickelprogramme
- Drehtellergeschwindigkeit
- Anzahl der Fußwicklungen
- Anzahl der Kopfwicklungen
- Aufwärts - Geschwindigkeit des Folieschlittens
- Abwärts - Geschwindigkeit des Folieschlittens
- Regendichtprogramm
- Fotozellenerkennung - Verzögerung
- Drucktaster für die manuelle Bedienung der Maschine
- Doppelzyklus (Aufwärts > Abwärts)
- Einfachzyklus (nur Aufwärts oder nur Abwärts)

Wickelprogramme	3 + 1
Stretchfolie	□ 250mm – □ 76mm – h = 500mm
Drehtellerdurchmesser Standard	1650mm
Drehtellerdurchmesser optional	1800mm
maximales Ladungsgewicht	1200kg

Seite 1 von 5

maximale Wickelhöhe Standard	2200mm
maximale Wickelhöhe Optional	2400   2700   3200   3500
Drehtellergeschwindigkeit	20 - 60 m/Minute
Hubschlittengeschwindigkeit aufwärts	einstellbar
Hubschlittengeschwindigkeit abwärts	einstellbar
Ladungshöhenerkennung	Fotozelle
Fußwicklungsanzahl	einstellbar
Kopfwicklungsanzahl	einstellbar
elektrische Anforderung	230 V - 1PH+N+PE - 50/60 HZ
Leistungsaufnahme	1,0KW
Schutzart	IP54

**Folgende Ausstattungsvarianten sind optional gegen Aufpreis erhältlich:**

### **Stretchfolie - Bremsesystem**

" FE " elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze

### **Wickelhöhen**

2400 mm mit Motor-/Kettensystem/Mast  
2700 mm mit Motor-/Kettensystem/Mast  
3200 mm mit Motor-/Kettensystem/Mast  
3500 mm mit Motor-/Kettensystem/Mast

### **Drehtellerdurchmesser & maximale Traglast**

Drehteller  1650 mm - Max. Ladungsgewicht: 1200 KG  
Drehteller  1800 mm - Max. Ladungsgewicht: 1200 KG

### **Niederhalter zur Fixierung leichter Produkte**

Mechanisch-angetriebener Niederhalter - Runde oder Rechteckige Platte  
Bausatz zur Wicklung von Türen oder Fenstern inklusive mechanisch-angetriebenem Niederhalter  
Zweiter Hubschlitten für Luftpolsterfolien oder Schaumfolien

### **Weitere Optionen**


Höhen-Fotozelle für schwarze oder glänzende Verpackungen  
Waagensystem auf TP-Drehteller und Datenübertragung durch RS232 Schnittstelle  
Einfacher Drucker für integrierten Waagensystem  
Einfacher Drucker mit Klebeetiketten für integriertes Waagensystem  
Folienverbrauchskontrolle sichtbar am Display  
Manuelle Schnurrvorrichtung  
Bausatz für Supermarket Rollcontainer  
Adapter für Stretchfolien-Hülsen-  50 mm  
Adapter für kernlose Stretchfolie  35mm  
Aufschlag Hubschlitten FM oder FE mit Abrollereinheit speziell für Netz

### **Aufstellung und Einweisung**

Die Aufstellung der Stretchmaschine ist einfach. Auf Wunsch kann die Aufstellung aber gern von einem Techniker aus unserem Haus vorgenommen werden. Nach der Aufstellung erfolgt eine Einweisung Ihres Personals. Der optionale Preis ist pauschal. Bitte lassen Sie sich diesen Preis individuell von uns anbieten.

Standard


Bremssystem

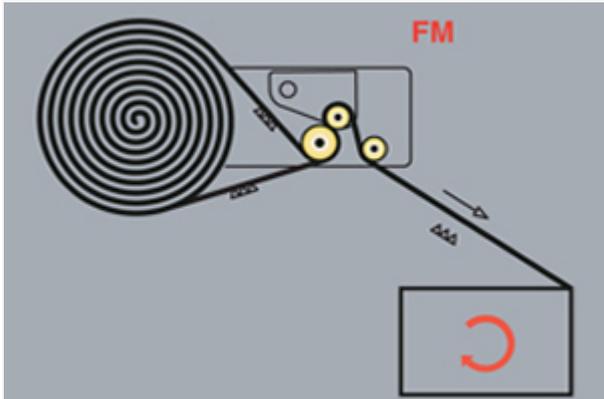


FM - Standard TYP "FM" mit mechanischer Bremse Die Bremskraft ist manuell am Folieschlitten einstellbar.

Option


Bremssystem

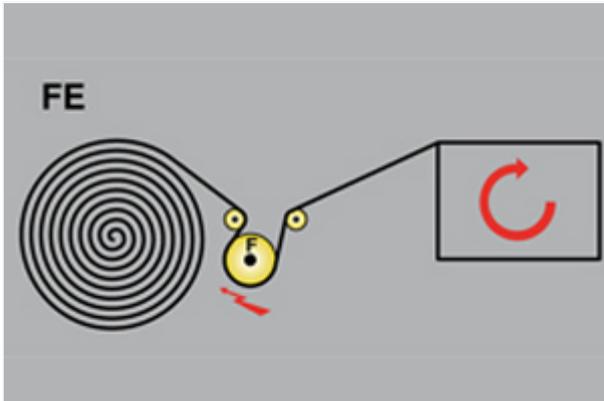

FE Eine Walze wird elektromagnetisch gebremst. Die Bremskraft ist an der Bedieneinheit einstellbar.



FM

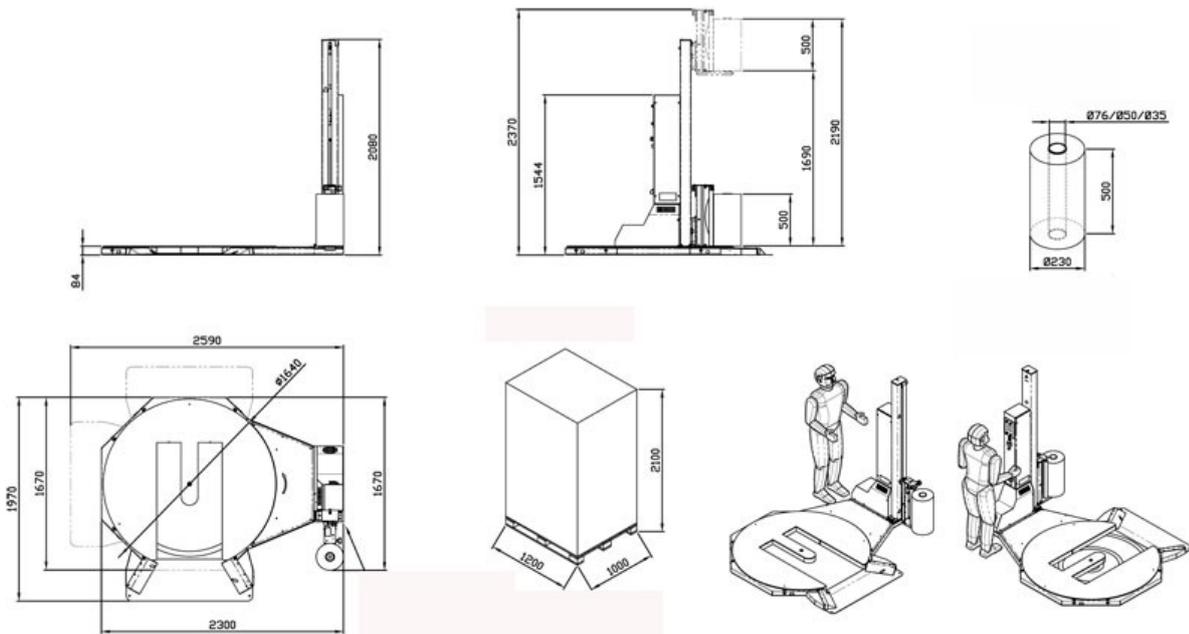

Aktionsradius

### Eigener technischer Service

Wir bieten unseren Kunden einen eigenen technischen Service für unsere Verpackungstechnik. Das sichert Ihnen:

- Kostenlosen telefonischen Support
- Aufstellung und Inbetriebnahme (nicht im Preis enthalten)
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Leihmaschinen



+49 351 2075120

### Eine Frage zu "Palettenstretchmaschine mit Einfahrtaschen"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

### Mehr Bilder zu "Palettenstretchmaschine mit Einfahrtaschen"

