



Artikel-Nr.: FOL-PUR-12010

**Freitextfeld 2:** Einfach besser verpacken. PE Schaumfolie  
2mm 125cm \* 110m für den Versand. PE-Schaum  
(expandiertes Polyethylen) – weich, leicht.

**Erscheinungsdatum:** 2010-01-01

## PE Schaumfolie 2mm 125cm \* 110m

Menge Einheit: Rolle	Preis inkl. MwSt. Einzelpreis	Grundpreis	Preis zzgl. MwSt. Einzelpreis	Grundpreis
ab 1	40,01 €*	0,30 €/m <sup>2</sup> *	33,62 €	0,24 €/m <sup>2</sup>
ab 2	39,38 €*	0,29 €/m <sup>2</sup> *	33,09 €	0,24 €/m <sup>2</sup>
ab 4	37,04 €*	0,27 €/m <sup>2</sup> *	31,12 €	0,23 €/m <sup>2</sup>
ab 8	35,25 €*	0,26 €/m <sup>2</sup> *	29,62 €	0,22 €/m <sup>2</sup>

**Inhalt:** 138 m<sup>2</sup>/Rolle

[zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager verfügbar

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer, zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

## Produktinformationen "PE Schaumfolie 2mm 125cm \* 110m"

### Beschreibung

PE Schaumfolie 2mm in 125cm Breite auf 110m Rolle – weicher Oberflächenschutz gegen Kratzer und Druckstellen. Leicht, elastisch und feuchtigkeitsbeständig – ideal zum Verpacken, Polstern und auch als Trittschalldämmung im Innenausbau.

### Merkmale

- PE-Schaum (expandiertes Polyethylen) – weich, leicht und stoßdämpfend
- Schützt empfindliche Oberflächen vor Kratzern, Abrieb und Druckstellen
- Feuchtigkeitsbeständig und wärmeisolierend
- Rollenware zum individuellen Zuschneiden – Breite 125cm
- Vielseitig: Verpackung, Lagerung, Transport und Bodenbau (Trittschall)

### Anwendung

Geeignet zum Umwickeln und Zwischenlegen bei kratzempfindlichen Produkten wie Glas, Keramik, Metall, lackierten Teilen, Möbeln oder Elektrogeräten. Auch als Unterlage/Trittschalldämmung unter Laminat, Parkett oder Vinyl einsetzbar. Nicht empfohlen als alleiniger Schutz für sehr schwere, spitze oder scharfkantige Teile – hier zusätzlich Kantenschutz bzw. stärkeres Polstermaterial verwenden.

### Bedienung

Rolle abwickeln, benötigte Länge mit Sicherheitsmesser/Cutter zuschneiden und das Packgut umlaufend einwickeln oder als Zwischenlage einlegen. Bei Bedarf mit Klebeband fixieren. Als Trittschalldämmung flächig auslegen, Stöße sauber aneinanderführen bzw. leicht überlappen und anschließend den Bodenbelag verlegen.

Seite 1 von 3


## Technische Daten

Artikel-Nr.	FOL-PUR-12010
Material	PE-Schaum (expandiertes Polyethylen)
Schaumstärke	2mm
Rollenbreite	1250mm
Rollenlänge	110m

## Optionen

- Schneidständer/Abrollständer für Rollenware
- Sicherheitsmesser oder Cuttermesser
- Verpackungsklebeband zum Fixieren
- Kantenschutzprofile bzw. Schutzecken für empfindliche Kanten

Der Versand erfolgt ausschließlich per Spedition.

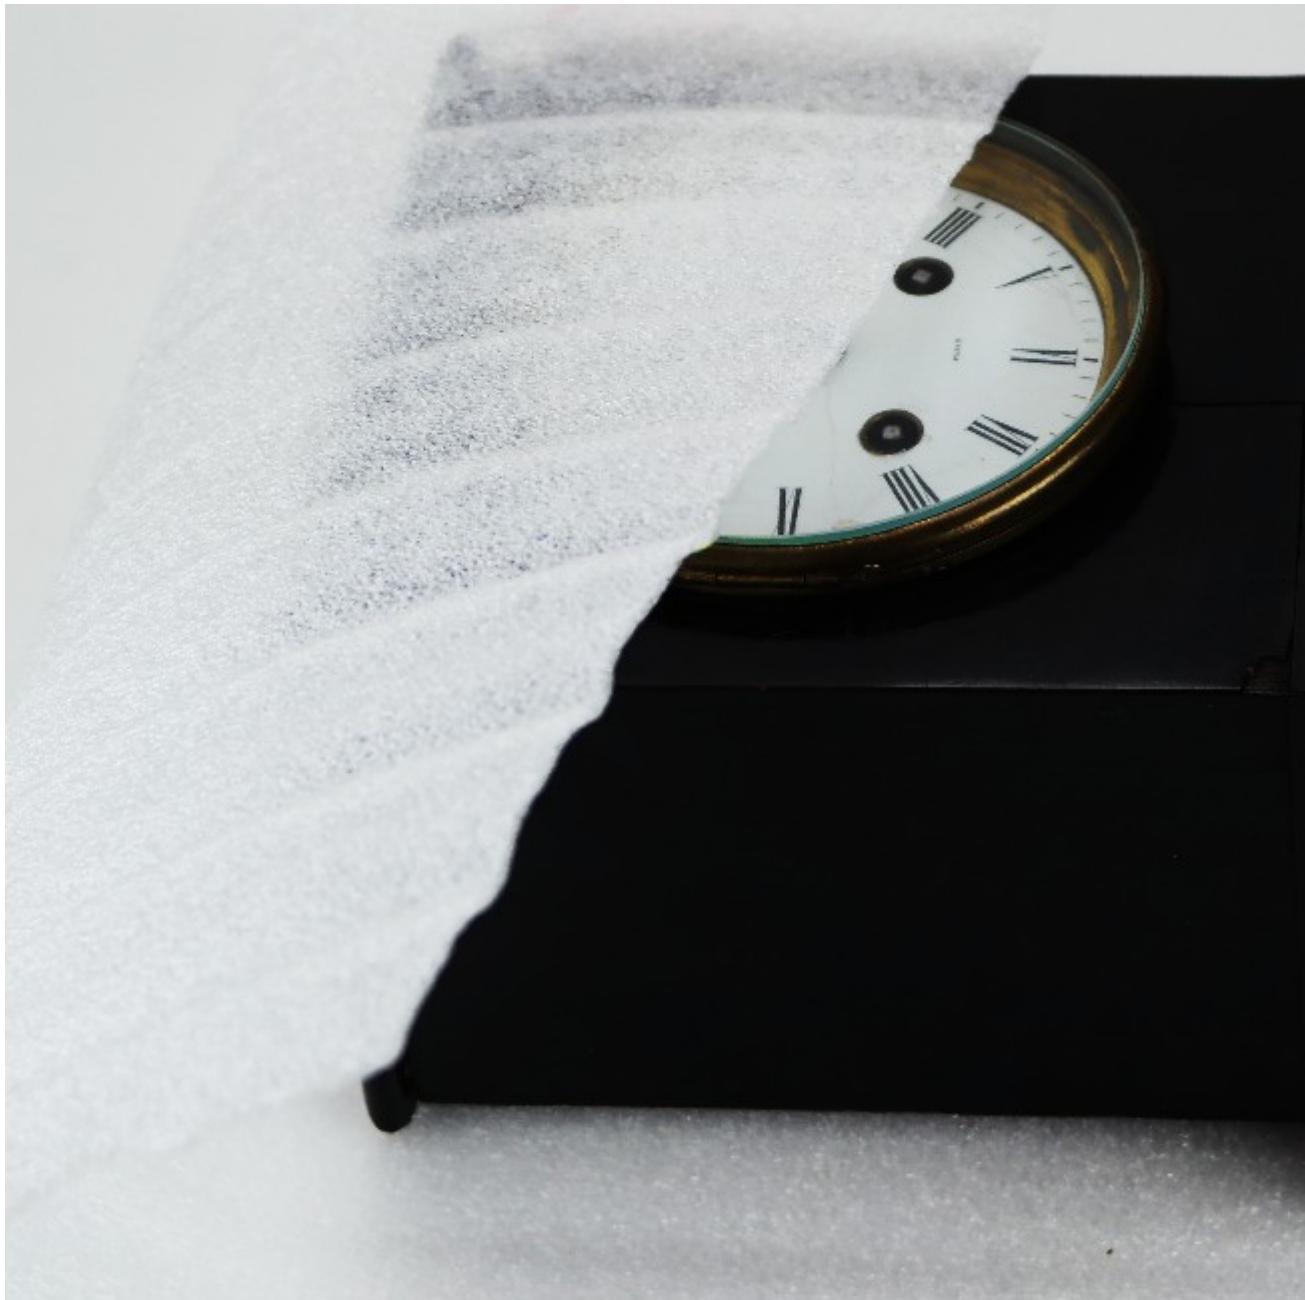

### Eine Frage zu "PE Schaumfolie 2mm 125cm \* 110m"

[- Stellen Sie hier Ihre Frage.](#)

Seite 3 von 3